


ABSAUGUNG

EXHAUSTOR EX 055III

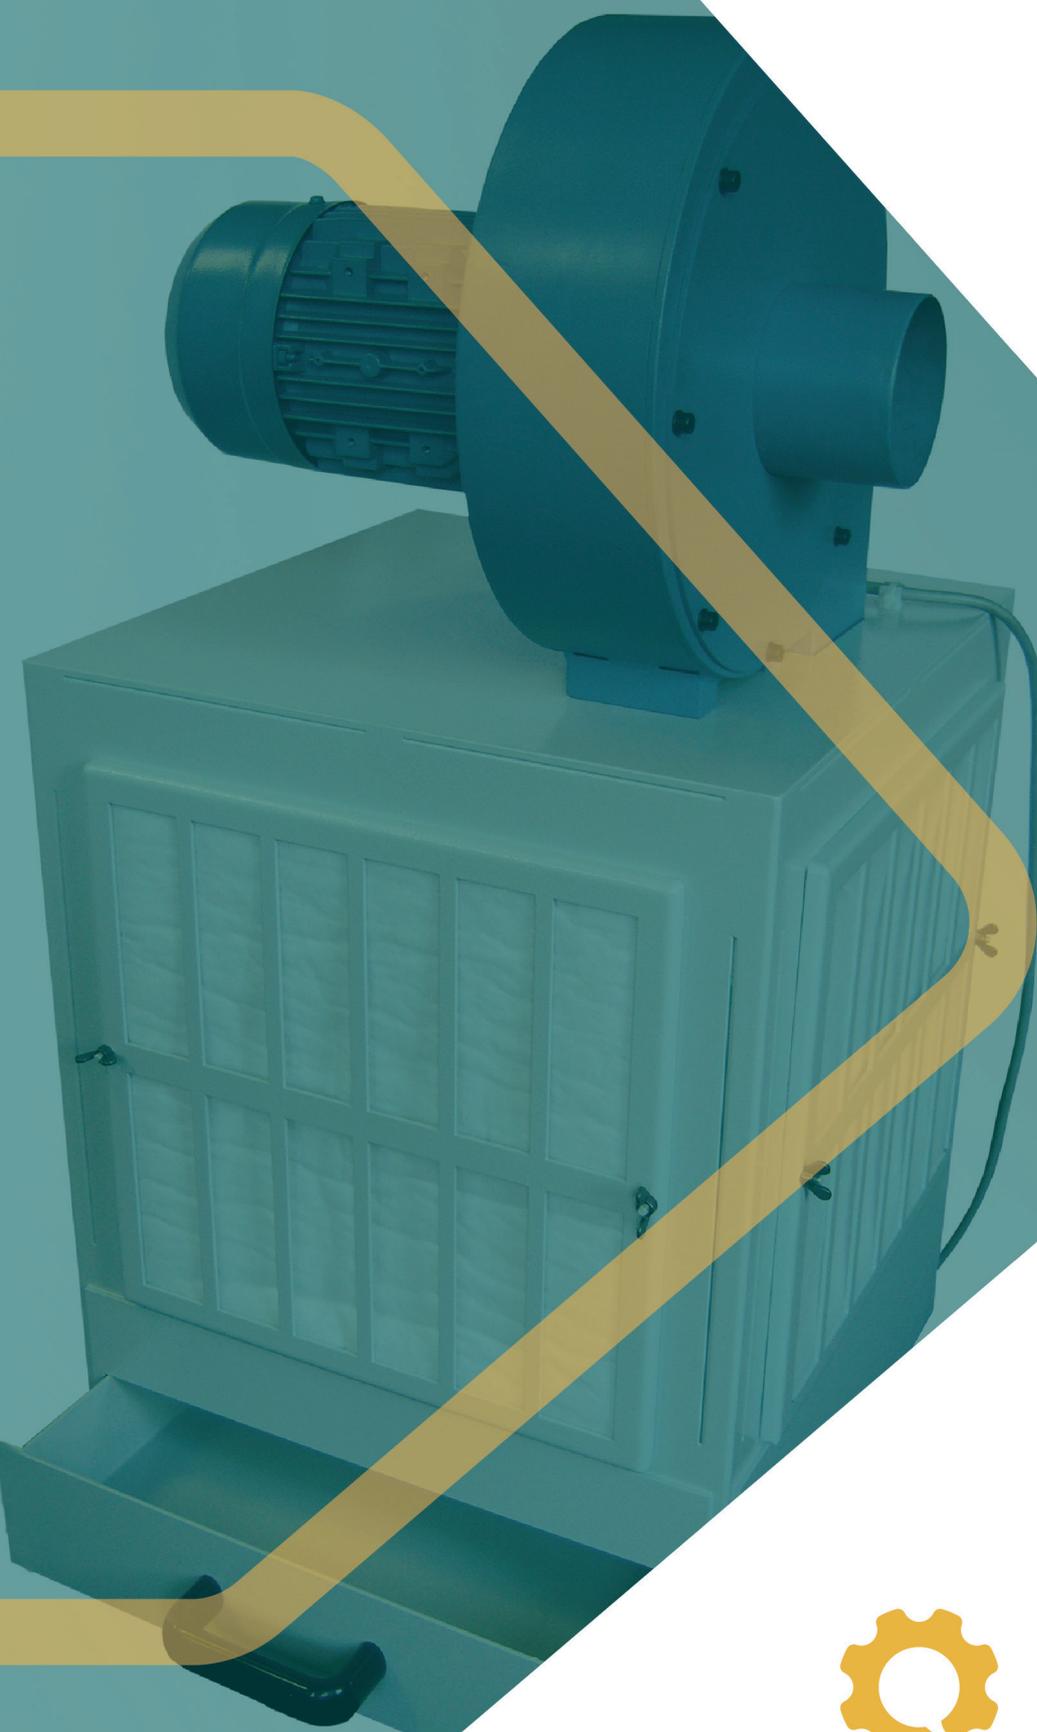

hopa
MASCHINENBAU GMBH

TECHNISCHE DATEN

EXHAUSTOR EX 055III

STANDARD - AUSFÜHRUNG

| | |
|-----------------|--------------|
| Leistung | 1,1 kW |
| Spannung | 400 V (50Hz) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Absaugstutzen Ø | 100 mm |

PRODUKT-DETAILS

| | |
|-------------------------------------|---|
| auf Rollen, verfahrbar | ✓ |
| Schublade (Entleerung Schleifstaub) | ✓ |
| mit Kabel und Stecker | ✓ |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------------|-----------------|
| Platzbedarf | 1070x660x560 mm |
|-------------|-----------------|

GEWICHT

| | |
|------------------|-------|
| Nettogewicht ca. | 45 Kg |
|------------------|-------|

VERFÜGBARE OPTIONEN

| | |
|--------------------|------------------|
| Sonderspannung | ✓ |
| Sonderlackierung | ✓ |
| Ersatzfiltermatten | 1 Satz = 4 Stück |

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

 Maschinen in CE-Norm

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Exhaustor wird, in Verbindung mit den Scheiben- und Bandschleifmaschinen, zum Absaugen von Metallstaub verwendet.

Das Absaugen von Leichtmetallstäuben, zum Beispiel Aluminium und Magnesium, sowie Holz- und Kunststoffstäuben ist **nicht** erlaubt.

HoPa Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 15
09430 Drebach | Germany

fon: +49 (0) 37341 | 48 35 0
fax: +49 (0) 37341 | 48 35 1
mail: info@hopa-maschinen.de

web: www.hopa-maschinen.de